

CORPORATIVO


TEE GD




COLECCIÓN
CREPE

TAPICERIA
UPHOLSTERY

NEGRO (N018)

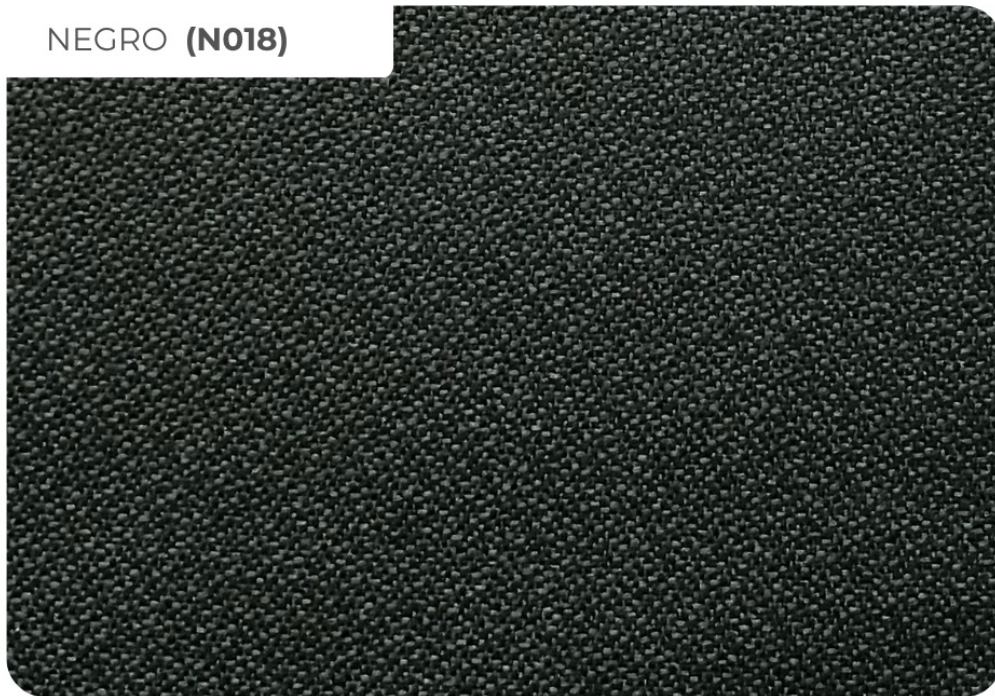

OXFORD (N026)

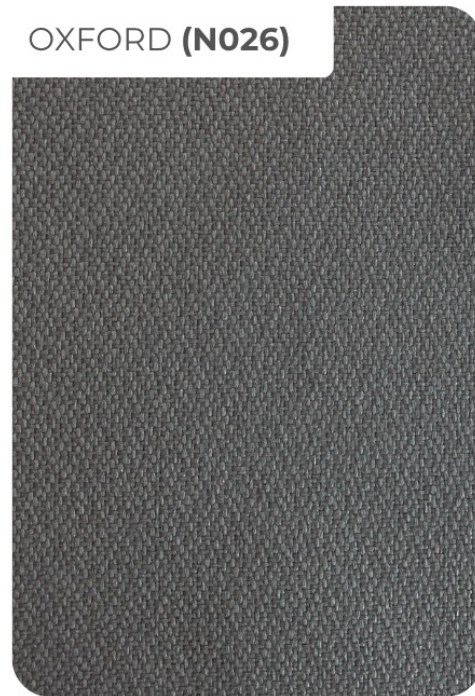

SILVER (N012)



ELECTRICO (N010)



ROJO (N019)



MARINO (N023)



PLUMBAGO (N006)



OLIVO (N029)




ROJO N019



NEGRO N023



VINO N010

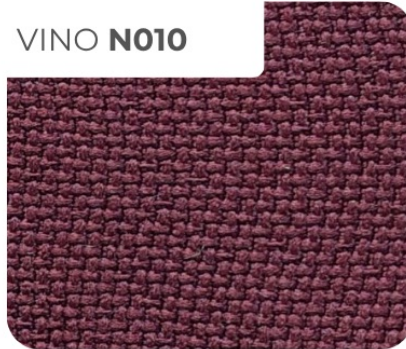

REY N028



OXFORD N029




CHOCOLATE N021




CAMELLO N031



ARENA N018

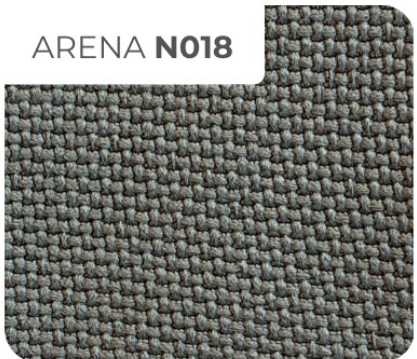

ACERO N014

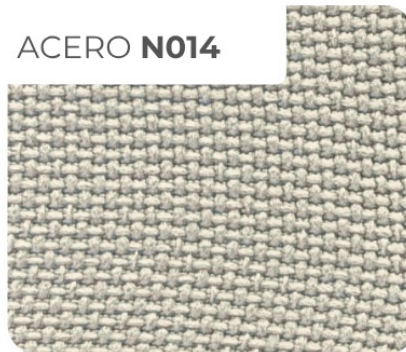


IVORY N015



NEGRO (N031)



PETRÓLEO (N022)

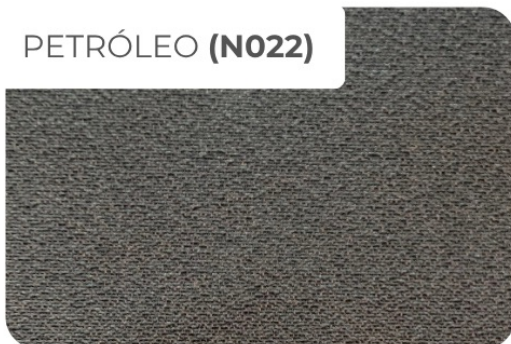

ACERO (N025)



RUBI (N016)



CORAL (N029)



ORO (N018)



NAVY (N026)



OLIVO (N021)



SHEDRON (N011)



ZAFRIO (N012)



NEGRO 029



OXFORD 018



ELÉCTRICO 010



VINO 012



JADE 015



TEEGD.



Especificaciones Técnicas

Technical Specifications

Características	• Composición	100% poliéster
	• Diseño	contract
	• Peso por metro	355 gm
	• Ancho	140 cm 55.1°
	• Backing resina vinil acrílica	

Resistencia a la Abrasión	ASTM D4966	90,000 ciclos - sin desgaste
----------------------------------	------------	------------------------------

Resistencia a Deslizamiento de los Hilos	ASTM D434	urdimbre:	140.0 Lbf
		trama:	140.0 Lbf

Resistencia a la Tracción	ASTM D5034	urdimbre:	150 Lbf
		trama:	180 Lbf

Elongación (%)	ASTM D5034	urdimbre:	30.4 %
		trama:	36.0 %

Fuerza de Rotura (Strip Test)	ASTM D5035	urdimbre:	82.8 Lbf
		trama:	94.4 Lbf

Elongación Adicional (%)	ASTM D5035	urdimbre:	28.1%
		trama:	29.7%

Resistencia al Rasgado	ASTM D1424	urdimbre:	15.0 Lbf
		trama:	17.0 Lbf

Resistencia al Pilling y Cambios Superficiales	ASTM D4970	Grado 5
---	------------	---------

Solidez del Color al Frote	NMX-A-073	Grado seco 3 - 4
-----------------------------------	-----------	------------------

Solidez del Color a la Luz	AATCC 16	Grado 4 - 5
-----------------------------------	----------	-------------

Repelencia a las Manchas	AATCC 130	La línea MINI y LIVORNO Cumple con tratamiento repelente a las manchas
---------------------------------	-----------	--

Famabilidad (Opcional)	CAL TB117	Cuenta con tratamiento de retardante a la flama
-------------------------------	-----------	---

Aplicaciones y Características

/ Applications & Features



Normas de Fuego / Fire Proof Norms Cumple con: CAL TB117 / NFPA 260 – Prueba de cigarrillo encendido – PASS Cumple con Tratamiento de retardante a la flama



Repelente a las Manchas / Stain Repellent Cumple con: AATCC 130 – Prueba de resistencia a las manchas – PASS Cumple con Tratamiento de repelente las manchas.

Instrucciones de limpieza

• Estas telas pueden limpiarse suavemente con agua, líquidos desmanchadores, jabón de pasta, detergente líquido o en polvo. Después de limpiar,

- Lavados frecuentes podrían afectar a las propiedades del artículo
- No aceptamos responsabilidad alguna de daños resultantes por uso inapropiado, limpieza química o impregnación adicional

enjuagar con agua limpia para quitar residuos de los productos de limpieza.

Usos



Nota

los tonos pueden cambiar en cada lote

Corporativo
TEE GD

www.teegd.com.mx
55 3505 2694 - 55 4488 4499